


## 高級ひつくい

- 用途** 壁の塗り替え・補修、屋根瓦の固定・屋根しっくい補修、スレートや煙突等のヒビ割れ・スキ間補修
- 施工面積** 上塗りに使用時：約 1 m<sup>2</sup>/袋(1.2kg)  
砂と混和して中塗りに使用時：約 0.3 m<sup>2</sup>/袋(1.2kg)  
上塗・中塗の両方に使用時：約 0.25 m<sup>2</sup>/袋(1.2kg)
- 保存期間** 開封後はできるだけ早くご使用ください。水と混練後は、練り置きせず、速やかにお使い下さい。
- 保存** 多湿・直射日光を避け、開封後は防湿・密閉保存。
- 施工条件** 気温が 5℃以下、または凍結の恐れのある場所では施工しないで下さい。  
急激な乾燥は施工不良の原因となりますので、極端な乾燥・高温条件での施工は避けて下さい。過度の通風や湿度もクラックの原因となる場合があります。  
木質・金属等の伸縮のある下地や吸水性のない下地、平滑な下地は不向きです。
- 施工** 下地に市販のエチレン酢酸ビニル系の接着増強剤を 5 倍程度に希釈・塗布する。  
本品と体積比で等量の細砂を混和し、本品 1 袋当たり約 1 0 8 0 ml の水を標準として適当な粘度に練り上げて、中塗砂漆喰を作る。  
中塗砂漆喰は 5 mm 程度の塗り厚で施工する。  
中塗砂漆喰の水引きを見ながら、指で押しでも凹まない程度のタイミングで、本品 1 袋を約 960 ml を標準として適当な粘度に水で練った上塗漆喰を 1~2 mm 程度の塗り厚で施工する。  
※本品 1 袋で、砂漆喰・上塗両方に使用する場合は、上塗用：中塗用=1：6 に分けてご使用下さい。

① シーラー処理

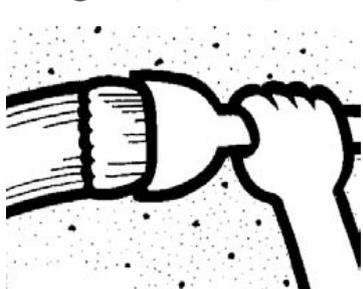

② 砂漆喰塗り



③ 上塗り



## 成分

水酸化カルシウム（消石灰）  
炭酸カルシウム（石灰岩微粉）  
メチルセルロース（植物糊）  
スサ（麻繊維）

- |               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| ◎皮膚に付着した場合の処置 | 微温湯で十分洗い、スキนครリームを塗る                 |
| ◎眼に入った場合の処置   | 流水で十分洗い、医師の治療を受ける                    |
| ◎誤飲した場合の処置    | 多量の水で十分にうがいをする                       |
| ◎吸入した場合の処置    | 多量の水で十分にうがいをする<br>多量の場合、直ちに医師の治療を受ける |

## 注意

本品は消石灰（水酸化カルシウム）を主成分とするアルカリ性物質です。  
眼に入ると激しく刺激、炎症を起こすことがあります。また、長時間皮膚と接触した場合、あるいは体質によっては短時間接触しただけでも発赤やかぶれ等の症状をおこす場合があります。

危険防止の為、ビニールまたはゴム製手袋・安全ゴーグル着用を推奨します。  
粉じんの発生する可能性のある場合はマスクを装着して下さい。

平成 21 年（2009）年 6 月 1 日 田中石灰工業（株）石灰部 作成